




Visione®



Gradil projetado e composto utilizando-se elementos redondos maciços verticais e horizontais, espaçados de forma a garantir segurança e total visibilidade mesmo em ângulos fechados, ideais para locais que requerem máxima transparência.

Opções de acabamento: Bruto ou natural (aço puro), Galvanizada a fogo, ou revestimento com Pintura eletrostática em poliéster sobre galvanizado a fogo (dupla proteção).

Dimensões e Especificações Técnicas:

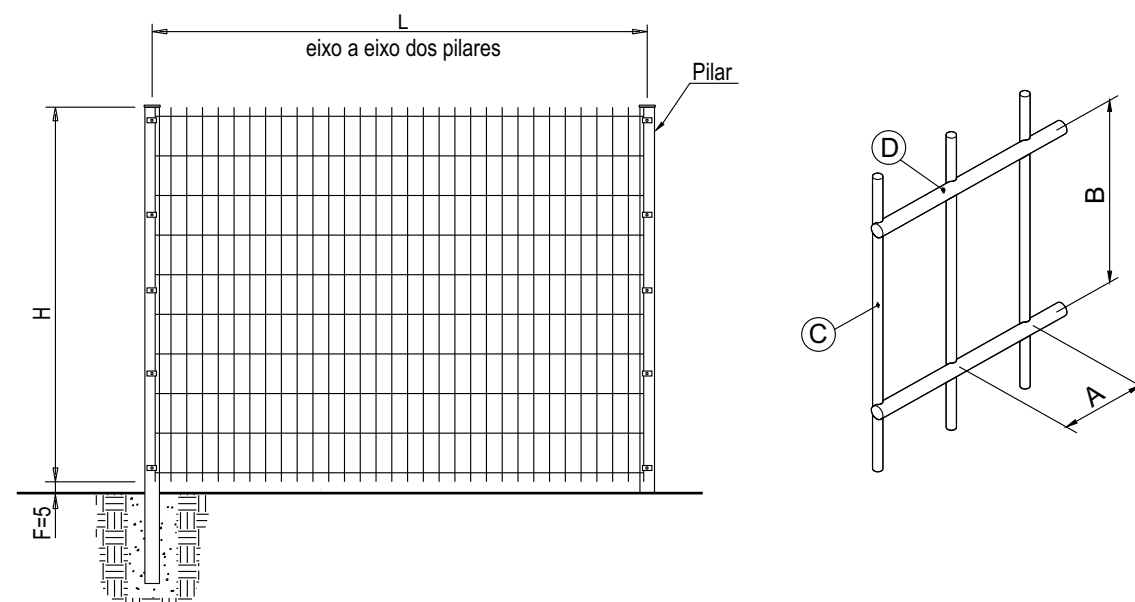

PAINÉIS	
Altura-H x Largura-L (m)	Peso (Kg)
0,79 x 2,04	10,80
1,04 x 2,04	13,90
1,29 x 2,04	17,90
1,79 x 2,04	23,20
2,04 x 2,04	26,30
2,54 x 2,04	32,60
Malha (A x B): 65 x 250mm.	
Barras Verticais (C): Ø6,35mm	
Barras Horizontais (D): Ø9,52mm	

PILARES				
Chumbado		Aparafusado*		Quantidade de parafusos por pilar
Altura (m)	Peso (Kg)	Altura (m)	Peso (Kg)	
1,20	3,40	0,89	3,60	3
1,45	4,10	1,14	4,30	3
1,70	4,80	1,39	5,05	4
2,20	6,30	1,89	6,50	5
2,50	7,10	2,14	8,30	5
3,00	8,50	2,64	9,70	6
Pilares: tubo quadrado 60 x 60 x 1,55mm.				
*Fixação: chumbador de expansão ou químico Ø3/8"				

PORTÕES

Correr e pivotantes: ver dimensões na página-23